


Fiche technique

Bloc d'alimentation NT

2,5 A-24 V SM DIR

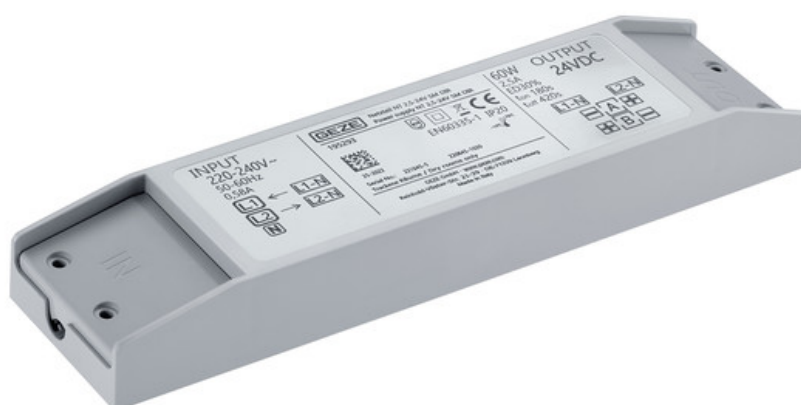

Bloc d'alimentation 24 V pour un montage en applique avec commande de direction/changement de polarité intégrée

CHAMPS D'APPLICATION

- Pour alimenter et commander des motorisations de fenêtres 24 V
- Montage en applique

Bloc d'alimentation NT 2,5 A-24 V SM DIR



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Bloc d'alimentation puissant, petites dimensions
- Montage rapide et facile

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bloc d'alimentation NT 2,5 A-24 V SM DIR
Dimensions	200 x 50 x 25 mm
Tension de sortie	24 V DC +/-5%
Courant de sortie (max.)	2.5 A
Tension d'alimentation	230 V AC
Matière	PVC
Indice de protection	IP20

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Tension d'alimentation
Bloc d'alimentation NT 2,5 A-24 V SM DIR	Tension de sortie 24 V DC / l x h x p : 200 x 50 x 25 mm / Montage en applique / Avec commande de direction / changement de polarité intégrée	195293	gris	200 x 50 x 25 mm	230 V AC